

CM-69-ADP1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

CE PAQUET COMPREND :

- (1) Anneau de prolongement
- (1) Trousse des pièces

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'anneau d'extension CM-69-ADP1 de Camden Door Controls peut être monté avec le boîtier rond CM-69S en ABS et avec les interrupteurs d'activation de porte robustes à actionnement intégral de la série CM-60, conformes aux normes de l'ADA. Ces interrupteurs sont homologués UL/CSA et un revêtement étanche et résistant aux intempéries est disponible en option. Le CM-331/42R-SGLR peut aussi être monté avec l'interrupteur Camden rond de 6 pouces CM-331/42R-SGLR SureWave^{MC}.

2. CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	CM-69-ADP1: Dia. x prof. : 6-5/8 po DIA x 1-3/8" po (167mm x 34mm)
------------	--

3. INSTALLATION

INSTALLATION DE TOUS LES INTERRUPTEURS ACTIFS :


Fixez fermement le boîtier en polymère noir (ABS) sur une applique ou

un mur. Placez l'anneau de prolongement sur le logement rond. Alignez les croissants avec la douille-entretoise autosertissable située au milieu du boîtier rond pour maintenir l'anneau en place. Vissez les deux vis 6-32 x 1-1/2 po à travers l'anneau et dans le boîtier rond. Ne les vissez pas complètement, laissez environ 6 mm (1/4 po) d'espace pour permettre de fixer l'interrupteur. Pour placer l'interrupteur sur l'anneau, commencez par le bas, faites glisser la rainure au bas de la plaque arrière sur la vis, puis insérez la vis supérieure dans la découpe au haut de la plaque arrière et faites glisser l'interrupteur vers le bas. À l'aide d'un tournevis ou de la clé hexagonale fournie, serrez les vis à douille pour fixer l'interrupteur en place.


INSTALLATION DU MODÈLE CM-331/42R SUREWAVE^{MC} :

Fixez fermement le boîtier en polymère noir (ABS) (vendue séparément) sur une applique ou un mur. Placez l'anneau de prolongement sur le logement rond. Alignez les deux trous oblongs de la carte de circuits imprimés SureWave^{MC} avec les deux douilles-entretoises de fixation de l'anneau de prolongement. Faites passer les deux vis 6-32 x 1-1/2 po à travers les trous oblongs de la carte de circuits imprimés et l'anneau de prolongement, puis vissez-les dans le logement rond monté. Vissez les deux vis 6-32 x 1/2 po à travers la plaque frontale pour fixer la carte de

4. CM-69SER SERIES FRONT AND SIDE VIEW

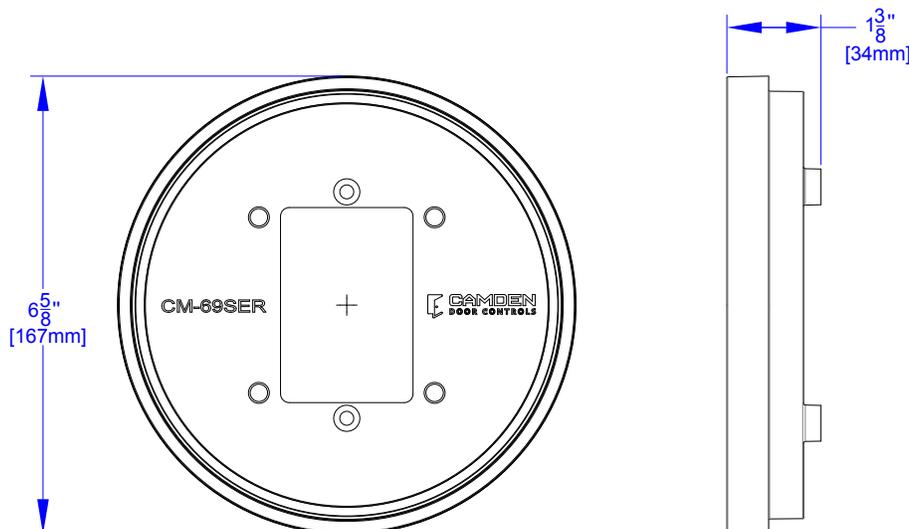

5. PARTS INFORMATION

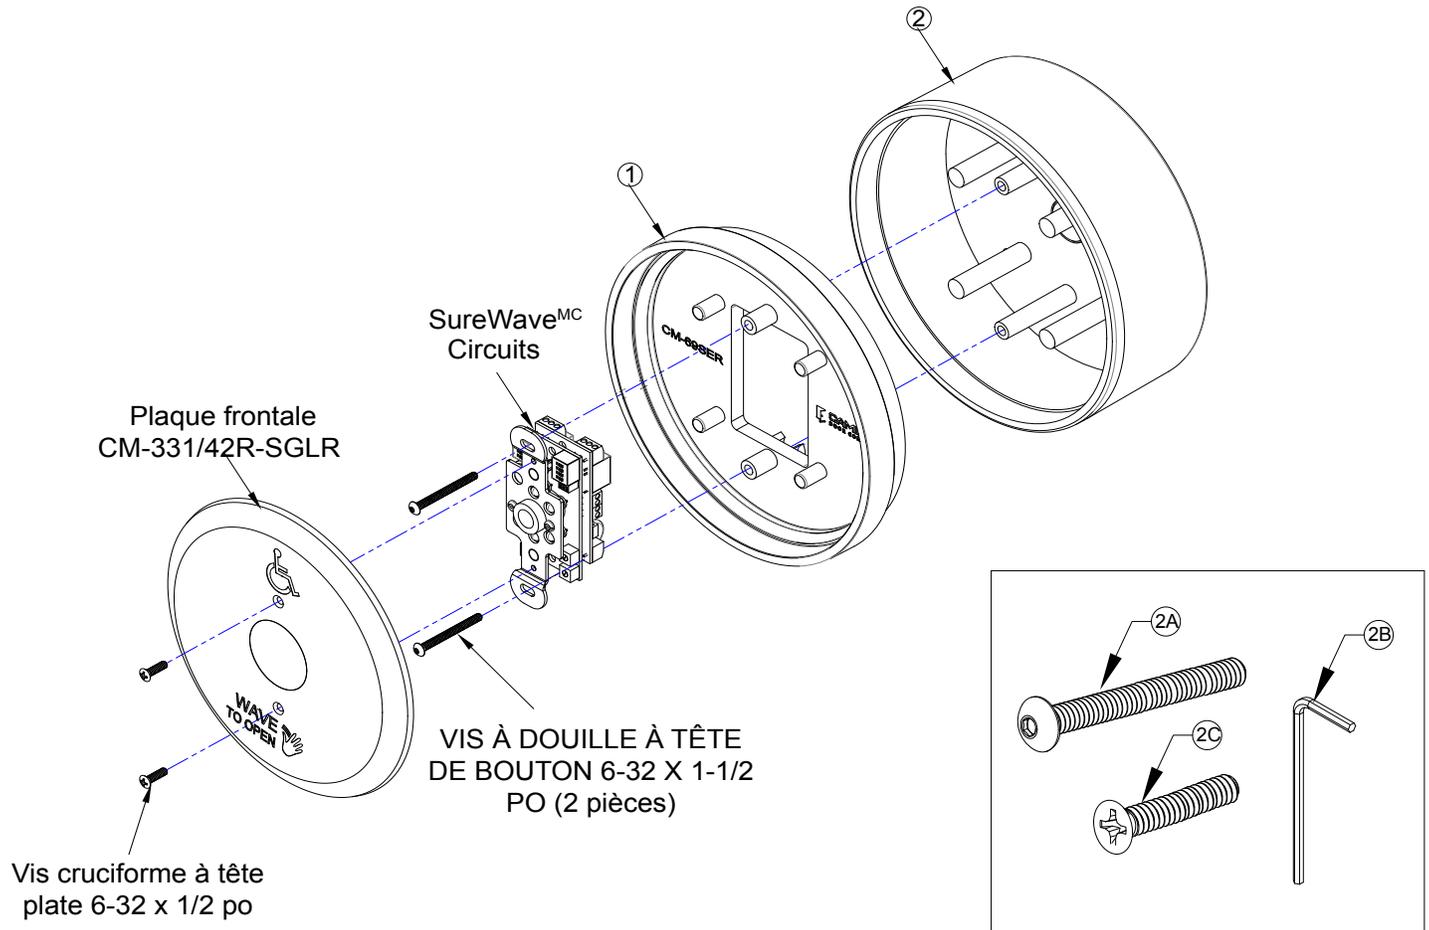

NUMÉROS DE MODÈLE			
NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉROS DE MODÈLE	Quantité	DESCRIPTION
1.	60-40K002	1	ANNEAU DE PROLONGEMENT CM-69S
TROUSSE DE PIÈCES			
ITEM NUMBER	PART NUMBER	DESCRIPTION	
2.	60-34B098	(A) VIS À DOUILLE À TÊTE DE BOUTON 6-32 X 1-1/2 PO (2 pièces) (B) PETITE CLÉ HEXAGONALE À BRAS COURT 5/64 PO (1 pièce) (C) VIS CRUCIFORME À TÊTE PLATE EN ACIER INOXYDABLE 6-32 X 1-1/4 PO (2 pièces)	
OPTION DE BOÎTIER DE MONTAGE COMPATIBLE			
3.	60-42C009	BOÎTIER EN APPLIQUE CM-47S, ROND, DE PROFONDEUR STANDARD, PRÊT POUR LE SANS-FIL, EN POLYMÈRE NOIR (ABS) RÉSIDANT AUX FLAMMES ET AUX CHOCS, 6-1/2 PO X 1-3/4 PO	