

CM-47SER

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

CE PAQUET COMPREND :

- (1) Anneau de prolongement
- (1) Boîtier CM-47S en polymère noir (ABS) résistant aux flammes et aux chocs
- (1) Trousse des pièces

1. DESCRIPTION GÉNÉRALE

Le boîtier de montage en applique rond CM-47SER de Camden Door Controls et l'anneau de prolongement peuvent être montés avec les interrupteurs d'activation de porte robustes à actionnement intégral de la série CM-40, conformes aux normes de l'ADA. Ces interrupteurs sont homologués UL/CSA et un revêtement étanche et résistant aux intempéries est disponible en option.

2. CARACTÉRISTIQUES


Dimensions	CM-47SER: Dia. x prof. : 5 po x 2-3/8 po (128mm x 60mm)
------------	---

3. INSTALLATION

INSTALLATION DE TOUS LES INTERRUPTEURS ACTIFS :


Fixez fermement le boîtier en polymère noir (ABS) sur une applique ou un mur. Placez l'anneau de prolongement sur le logement rond. Alignez les croissants avec la douille-entretoise autosertissable située au milieu du boîtier rond pour maintenir l'anneau en place. Vissez les deux vis 6-32 x 1-1/2 po à travers l'anneau et dans le boîtier rond. Ne les vissez pas complètement, laissez environ 6 mm (1/4 po) d'espace pour permettre de fixer l'interrupteur. Pour placer l'interrupteur sur l'anneau, commencez par le bas, faites glisser la rainure au bas de la plaque arrière sur la vis, puis insérez la vis supérieure dans la découpe au haut de la plaque arrière et faites glisser l'interrupteur vers le bas. À l'aide d'un tournevis ou de la clé hexagonale fournie, serrez les vis à douille pour fixer l'interrupteur en place.

4. VUE DE FACE ET DE CÔTÉ DE LA SÉRIE CM-47SER



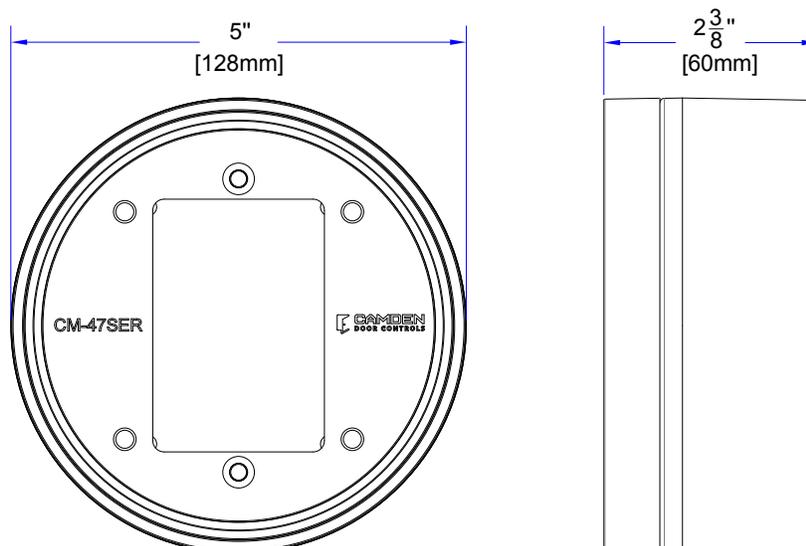


CM-47SER

5. RENSEIGNEMENTS SUR LES PIÈCES

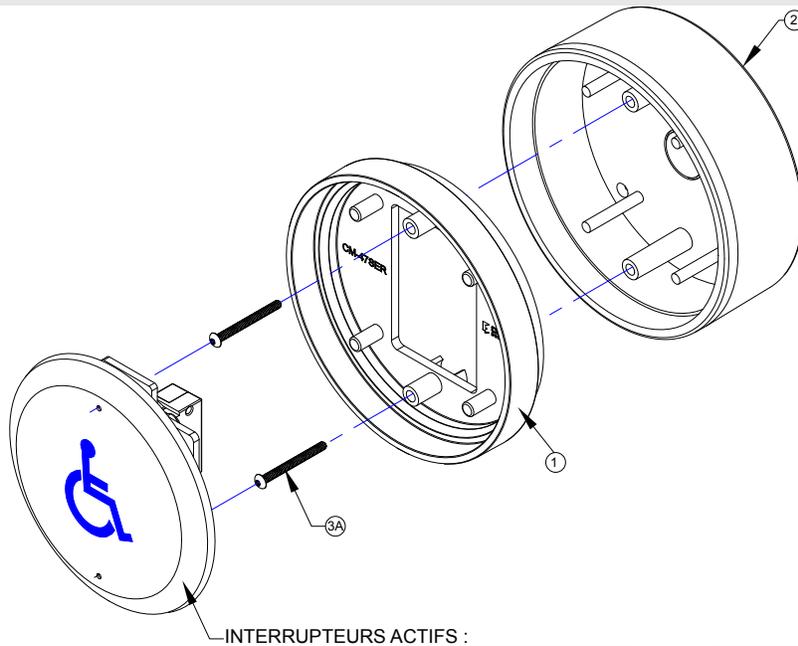

INTERRUPTEURS ACTIFS :



NUMÉROS DE MODÈLE

NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉROS DE MODÈLE	Quantité	DESCRIPTION
1.	60-40K003	1	ANNEAU DE PROLONGEMENT CM-47S
2.	60-42C007	1	BOÎTIER EN APPLIQUE CM-47S, ROND, DE PROFONDEUR STANDARD, PRÊT POUR LE SANS-FIL, EN POLYMÈRE NOIR (ABS) RÉSISTANT AUX FLAMMES ET AUX CHOCS, 127 MM X 44,5 MM (5 PO X 1-3/4 PO)

TROUSSE DE PIÈCES

NUMÉRO D'ARTICLE	NUMÉRO DE PIÈCE	Quantité	DESCRIPTION
3.	60-34B097	1	(A) VIS À DOUILLE À TÊTE DE BOUTON 6-32 X 1-1/2 PO (2 pièces) (B) VIS CRUCIFORME À TÊTE PLATE EN ACIER INOXYDABLE 6-32 X 1-1/4 PO (2 pièces) (C) PETITE CLÉ HEXAGONALE À BRAS COURT 5/64 PO (1 pièce)
		1	(D) SUPPORT DE FIXATION 1 PO X 1 PO X 1/2 PO (2 pièces) (E) VIS CRUCIFORME À TÊTE PLATE 6-32 X 1/2 PO (2 pièces) (F) VIS ROBERTSON À TÊTE PLATE No 6 X 5/8 PO (2 pièces) (G) CONTRE-ÉCROUS EN NYLON 6-32 (2 pièces)
		1	(H) VIS À BOIS CRUCIFORME À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE No 10 X 1 PO (4 pièces) (I) ANCRAGES EN PVC VERTS, VIS 10-24 (4 pièces)